

MYADT
230 kV

MXADT
345 - 550 kV

REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

Catálogo	Tubo (IPS)	230 kV		550 kV	
		A	B	A	B
15A-4N	1"	150	110	150	110
16A-4N	1.1/4"	150	112	150	115
17A-4N	1.1/2"	155	116	155	115
18A-4N	2"	155	120	155	120
19A-4N	2.1/2"	155	127	155	130
20A-4N	3"	160	134	160	130
21A-4N	3.1/2"	160	140	160	140
22A-4N	4"	160	150	160	150
23A-4N	4.1/2"	160	154	160	155
24A-4N	5"	160	165	160	165
86A-4N	6"	170	176	170	175

NOTAS DA TABELA:

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Cabos e Barramentos (Fig.1)

Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV

Distância Padrão Centro à Centro Cabos: 350mm para 230 kV e 457mm para 550 kV

Aplicável para Tubos Schedule 40 ou 80

Elementos de Fixação do Conector em Aço Galvanizado a Fogo.

Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Acrescentar o sufixo 'T07' ao código de Conectores 230kV para ser fornecido com tampa anti-corona

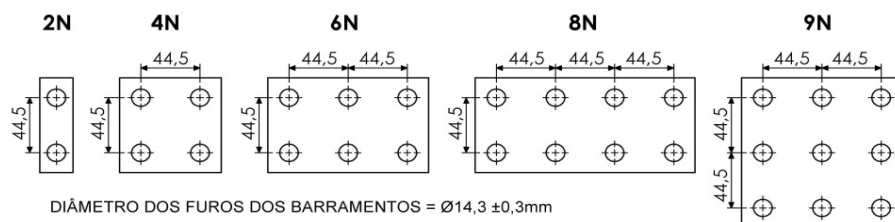


Fig.1

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.