

MYTCA
230 kV

MXTCA
345 - 550 kV

REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

Catálogo	Cabos		230 kV			550 kV			Parafusos
	CA	CAA	A	B	C	A	B	C	
37A-4N-90	556,5 - 636	500 - 605	120	84	82	185	100	76	M12
39A-4N-90	700 - 750	605 - 636	125	84	84	190	106	80	M12
44A-4N-90	900 - 1000	715,5 - 900	127	84	83	200	111	76	M12
445A-4N-90	1033,5 - 1113	900 - 954	122	84	84	207	113	76	M12
45A-4N-90	1113 - 1351,5	1033,5 - 1192	117	86	86	200	105	80	M12
46A-4N-90	1250 - 1590	1113 - 1431	125	91	85	200	110	81	M12
48A-4N-90	1750 - 2000	1590 - 1895	133	105	84	195	115	84	M16
481A-4N-90	2250	-	135	105	86	200	134	76	M16
483A-4N-90	2250 - 3000	1895 - 2170	142	110	85	205	130	84	M16

NOTAS DA TABELA:

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Cabos e Barramentos (Fig.1)

Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV

Elementos de Fixação do Conector em Aço Galvanizado a Fogo. Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Acrescentar o sufixo 'T07' ao código de Conectores 230kV para ser fornecido com tampa anti-corona

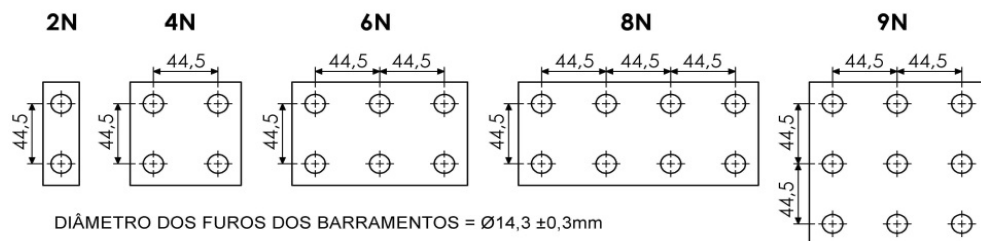


Fig.1

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.