

**MYWAB**  
**230 kV**

**MXWAB**  
**345 - 550 kV**

**REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA**

Catálogo SCH 40/80	Tubos	230 kV			550 kV		
		A	B	C	A	B	C
14A-4N	3/4"	107	120	84	107	120	84
15A-4N	1"	111	120	84	111	120	84
16A-4N	1.1/4"	116	120	84	116	120	84
17A-4N	1.1/2"	135	125	100	135	125	100
18A-4N	2"	145	127	105	145	127	105
19A-4N	2.1/2"	152	127	105	152	127	105
20A-4N	3"	138	134	114	138	134	114
21A-4N	3.1/2"	150	130	110	150	130	110
22A-4N	4"	156	133	102	156	133	102
23A-4N	4.1/2"	163	135	105	163	135	105
24A-4N	5"	177	116	104	177	116	104
86A-4N	6"	184	140	105	184	140	105

**NOTAS DA TABELA:**

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Tubos e Barramentos (Fig.1)

Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV

Aplicável para Tubos Schedule 40 ou 80

Elementos de Fixação do Conector em Aço Galvanizado a Fogo. Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Acrescentar o sufixo 'T07' ao código de Conectores 230kV para ser fornecido com tampa anti-corona

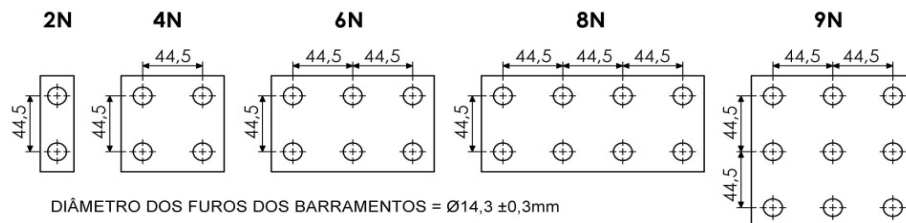


Fig.1

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.