

**MYCTU**  
**230 kV**

**MXCTU**  
**345 - 550 kV**

**REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA**

Catálogo	Tubo (IPS)	230 kV		550 kV	
		A	B	A	B
18A-4N	2"	339	41	333	59
20A-4N	3"	345	52	340	65
21A-4N	3.1/2"	360	60	355	70
22A-4N	4"	378	69	360	70
23A-4N	4.1/2"	382	72	370	78
24A-4N	5"	390	76	380	80
86A-4N	6"	398	80	386	82

**NOTAS DA TABELA:**

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Tubos e Barramentos (Fig.1)

Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e acabamento Jateado para 230 kV

Distância Padrão de Centro à Centro de Cabos: 350mm para 230 kV e 457mm para 550 kV

Para outras distâncias de Centro à Centro de cabos, Consultar

Aplicável para Tubos Schedule 40 ou 80

Elementos de Fixação do Conector em Aço Galvanizado a Fogo. Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Acréscimo do sufixo 'T07' ao código de Conectores 230kV para ser fornecido com tampa anti-corona

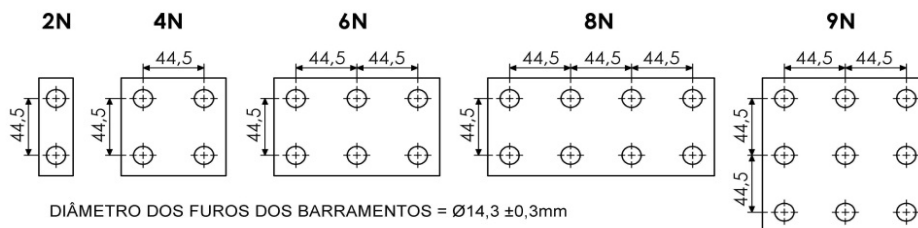


Fig.1

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.