

**MYADE**  
**230 kV**

**MXADE**  
**345 - 550 kV**

**REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA**

Catálogo	Tubo (IPS)	230 kV		550 kV		Parafusos
		A	B	A	B	
15A-4N	1"	84	82	135	100	M12
16A-4N	1.1/4"	95	86	135	100	M12
17A-4N	1.1/2"	110	97,5	140	112	M12
18A-4N	2"	120	97	140	112	M12
19A-4N	2.1/2"	144	111	172	121	M12
20A-4N	3"	157	123	190	129	M16
21A-4N	3.1/2"	161	119	202	132	M16
22A-4N	4"	188	101	217	131	M16
23A-4N	4.1/2"	200	155	217	131	M16
24A-4N	5"	210	163	245	176	M16
86A-4N	6"	255	169	265	170	M16

**NOTAS DA TABELA:**

Fabricado Sob Encomenda para qualquer combinação de Tubos e Barramentos (Fig.1)

Dimensões em 'mm' Sujeito a alterações sem aviso prévio

Conectores com acabamento Polido para 550 kV e Jateado para 230 kV

Para outras Distâncias de Centro à Centro de cabos, Consultar

Elementos de Fixação do Conector em Aço Galvanizado a Fogo

Aplicável para Tubos Schedule 40 ou 80

Fixadores em Inox ou Bronze sob encomenda

Acrescentar sufixo 'T07' ao código de Conector 230kV para ser fornecido tampa anti-corona

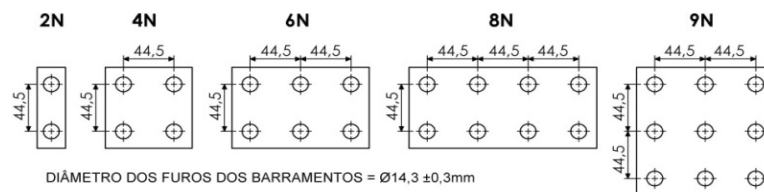


Fig.1

Conector em conformidade com normas NBR11788 e NEMA CC1: Componentes fundidos em Liga de Alumínio conforme norma ASTM-B-26.

Product According NBR11788 and NEMA CC1: Aluminum Alloy Components According ASTM-B-26.

Producto conforme norma NBR11788 y NEMA CC1: el cuerpo y tapón fundidos en aleación de aluminio conforme norma ASTM-B-26.